

103xx-3540-0□□0

ミニチュアデルタリボン (MDR)システム プラスチックシェルキット(ライトアングル型)

- ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム
- EMI/ESD対策品
- 片手で着脱できるワンタッチロック
- 各種ケーブル径に対応し、組み立て後の分解も可能な分割構造
- 低背設計

RoHS Compliant



[材料及び処理]	■部品名	■材料及び処理	■備考
	プラスチックシェルボディ (1個)	PBT樹脂	UL94V-0、ページュ
	プラスチックシェルカバー (1個)	PBT樹脂	UL94V-0、ページュ
	インナーメタルシェルベース (1個)	銅材Niめっき	
	インナーメタルシェルカバー (1個)	銅材Niめっき	ラッチ付属
	ケーブルクランプ 20極の場合 (なし)、36・68極の場合 (1個)	銅合金Niめっき	
	丸小ネジM2.6×4 20極の場合 (2個)、36・68極の場合 (3個)		
[適合対象]	■コネクタ	■ケーブル外覆仕上がり径 (MAX.)	■パネル厚
	MDR プラグコネクタ	20極 φ6.5mm	2.0mm以下
	101XX-6000 ○○	36極 φ7.9mm	(ワッシャー厚を含む)
		68極 φ8.9mm	

103xx-3540-0□0

ミニチュアデルタリボン
(MDR)システム
プラスチックシェルキット
(ライトアングル型)

■オーダーインフォメーション

103xx-3540-0□0


ロゴ表示仕様

0 : 3 Mロゴ (20、68極のみ)


1 : ロゴなし (36極のみ)

極数表示 20、36、68


20極の場合

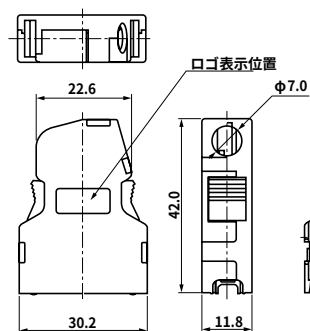


36極の場合

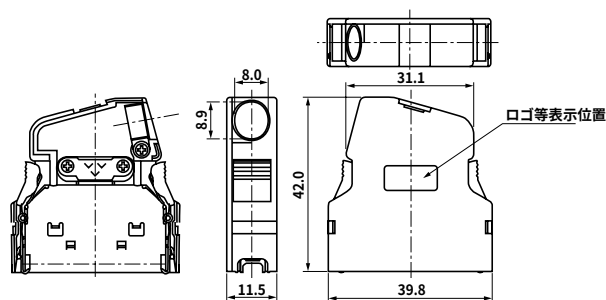


68極の場合

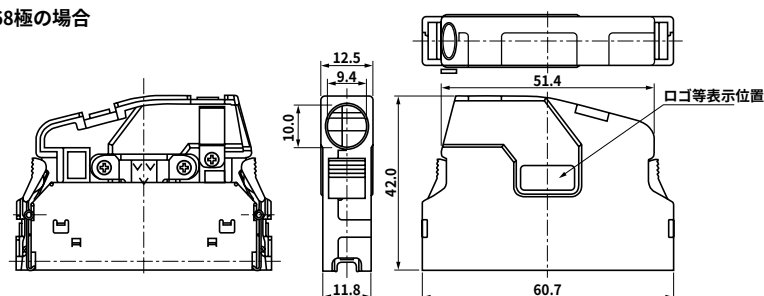

組み合せ参考図

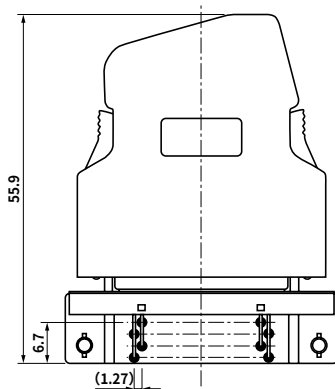

推奨パネルカット寸法図

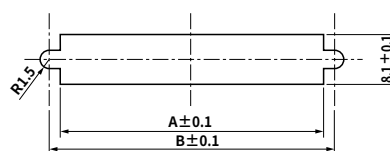

■極数	■製品番号	■A	■B
20	10320-3540-000	23.8	27.45
36	10336-3540-010	33.9	37.61
68	10368-3540-000	54.2	57.93

指定外寸法公差		
寸法	.0	.00
公差	±.3	±.13

単位=mm