


103xx-□□□0-008(-F)

ミニチュアデルタリボン
(MDR)システム

ハンシールドシェルキット(ライトアングル型)


- 特に要求の強い「両側ラッチ固定タイプ」と「片ラッチ片ネジ固定タイプ」をシェルキット化して販売
- ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム
- アプリケーションによって使い分けられるジャックスクリューとワンタッチロックおよびそれらの組み合わせによるワンタッチロック併用型の嵌合固定方式
- ケーブル引き出し部の省スペース化をはかった60°ライトアングルシェル
- はんだ付プラグと圧接型プラグに適合
- 組み立て性と強度を両立させた2ピース構造
- グランドプレートによる効率的なシールド処理

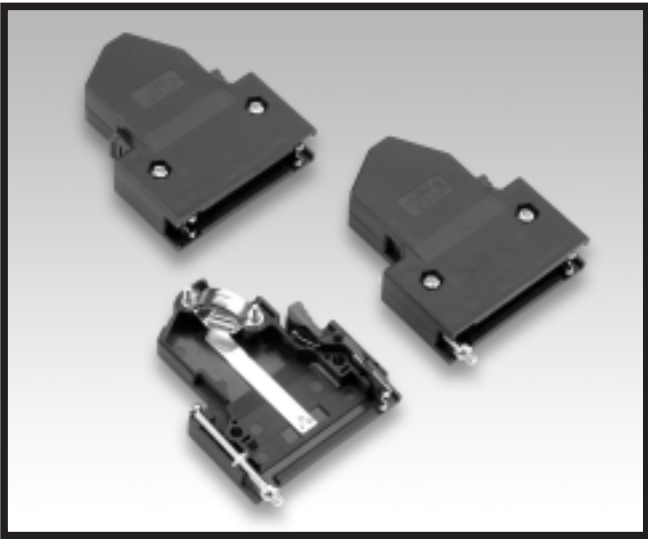

RoHS Compliant

[材料及び処理]		■部品名	■材料および処理	■備考
		●シェルボディ (2個)	ガラス強化ポリエステル	UL94V-0、黒色
		●ラッチ (2個)	ポリエステル及びステンレス鋼	-□□S0-008-Fの場合 1個
		●ネジストッパ付タイプM2.6×30		-□□S0-008-Fの場合 1個
		●ケーブルクランプ (2個)	ステンレス鋼	-5□□0の場合 1個
		●グランドプレート付ケーブルクランプ (1個)	ステンレス鋼	-5□□0の場合のみ 1個
		●ネジM2.6×10 (2個) ●ナットM2.6 (2個) ●ネジM2×6 (2個)		
[適合対象]				
		●コネクタ	MDRはんだ付プラグ 101××-3000 ○○ MDRプラグ 101××-6000 ○○	
		●ケーブル仕上がり外径	極数 最小 最大 20 : φ 11.0mm, φ 12.0mm 36 : φ 11.0mm, φ 12.0mm 40 : φ 7.0mm, φ 8.0mm	
		●適合パネル	2mm以下 (ワッシャー厚含む)	
		●ジャックスクリュー推奨締め付けトルク	L30型、L26型:0.20±0.05N・m (2.0±0.5kgf・cm) ストッパ付きジャックスクリュー:0.44±0.05N・m (4.5kgf・cm)	
[各種特性]				
		■使用温度		
		-55℃～85℃		

両側ラッチ固定タイプ (ワンタッチロック型)

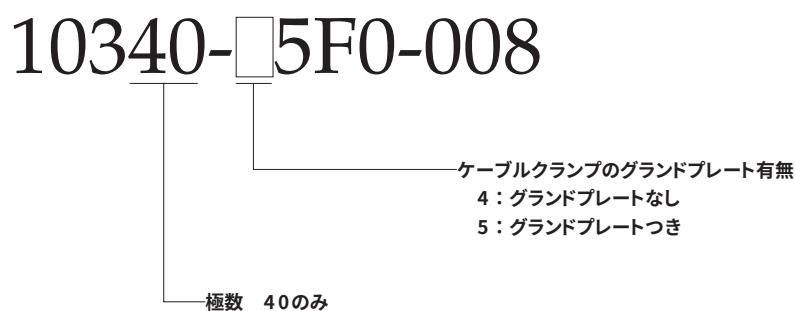

片ラッチ片ネジ固定タイプ (ワンタッチロック併用型)



シェルキットとして販売可能なアイテム

- 寸法等はG33～G36のシェルパーツの項を参照して下さい。
- 他の組み合わせはG33～G36のシェルパーツでの販売となります。