

373xx-□□□□-0M0 FL
ミニ・クランプ
ワイヤーマウントソケット 6極、8極
ケーブル中継接続用
パネルマウントタイプ



- 電線前処理不要の一括圧接コネクタ
 - 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
 - ワンタッチロック方式によるパネルマウントで、確実な固定とメンテナンス時の脱着が可能
 - 幅広い電線適合範囲 AWG#20～26 (0.14～0.50mm²)
 - 業界標準 **e-con** 準拠コネクタ 注1
- RoHS Compliant**

[材料及び処理]	■部品名	■材料及び処理	■備考
	ボディ	PBT	UL94V-0 黒色
	ベースカバー	66ナイロン	UL94V-0 黒色
	トップカバー	ポリカーボネイト	UL94V-0 半透明6色
	コンタクト	銅合金	接続部:ニッケルメッキ2.5μm以上 金めっき0.2μm以上 圧接部:ニッケルメッキ2.5μm以上
[適合対象]	■コネクタ	ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 371xx-xxxx-xx0 FL	
	■ケーブル ※注2参照	AWG#20～28 (0.14～0.50mm ²) 絶縁体を含めたケーブル外形:φ0.8～2.0mm	
	■パネル	パネル厚:1.0～1.6mm	
[定 格]	■項目	■規格	
	電圧	AC/DC 32V以下	
	電流	最大3.0A	
	使用温度範囲	-20～85℃ (1A通電時) -20～75℃ (2A通電時) -20～60℃ (3A通電時) ※結露・水滴無きこと	
[物理的特性]	■項目	■規格	■条件
	挿抜力	挿入力:1.96N(200gf)/pin以下 抜去力:0.49N(50gf)/pin以上	弊社適合コネクタとの組合せによる。挿抜スピード5mm/分で測定する。規格は単極あたりの算出値。
	耐久性	試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。	挿抜50回
	耐振動性	試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下。	振動試験時に瞬断を測定する。(表1参照)
	耐衝撃性	試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下。	50G、11m秒、X・Y・Z方向 各3回。
[電気的特性]	■項目	■規格	■条件
	耐電圧	漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと。	隣接コンタクト間にAC1000VRMSを1分間印加。
	絶縁抵抗	1000MΩ以上	隣接コンタクト間にDC600V印加し1分後、測定する。
	瞬断	試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと。	振動試験は3Mシーケンス2として実施。
	接触抵抗	初期接触抵抗50mΩ以下 各環境試験後の接触抵抗増加値が25mΩ以下のこと。	抵抗測定電流1mA、開放電圧20mVの4端子法にて測定する。(弊社適合コネクタとの組み合わせ時であり、コンタクトのバルク抵抗を含む。)
●3Mシーケンス 1/50回挿抜→耐湿試験→塩水噴霧試験 ●3Mシーケンス 3/高温寿命試験 *各種環境試験条件は表1参照			●3Mシーケンス 2/熱衝撃試験→湿度試験→振動試験 ●耐久挿抜試験/500回挿抜

表1	■試験項目	■試験条件
	耐湿試験	-10～65℃、95%RH/10サイクル
	塩水噴霧試験	塩化ナトリウム5%溶液、35℃/48時間
	熱衝撃試験	-55℃→25℃→85℃→25℃/5サイクル
	湿度試験(定常状態)	40℃、95%RH/96時間
	高温寿命試験	85℃/1000時間
	振動試験	10→55Hz、振幅1.52mm又は10G、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間

注1) **e-con** (Easy & Economy Connector); 主要なコントローラメーカー、センサーメーカーおよびコネクタメーカーでセンサーコネクタの標準化を検討・推進しています。その目的は従来のセンサーコネクタの諸課題を解決することにあります。

注2) 電線の導体構成により適合が異なる場合があります。また、AWG#28(0.08mm²)の電線も導体構成により適合可能です。詳細は弊社販売担当者までお問合わせください。

373xx-□□□□-0M0 FL


ミニ・クランプ
ワイヤーマウントソケット
6極、8極
ケーブル中継接続用
パネルマウントタイプ

■オーダーインフォメーション

373xx-□□□□-0M0 FL

適合電線表示
※詳細は適合電線表をご参照ください。

極数表示
06 : 6極 (3極×2列)
08 : 8極 (4極×2列)

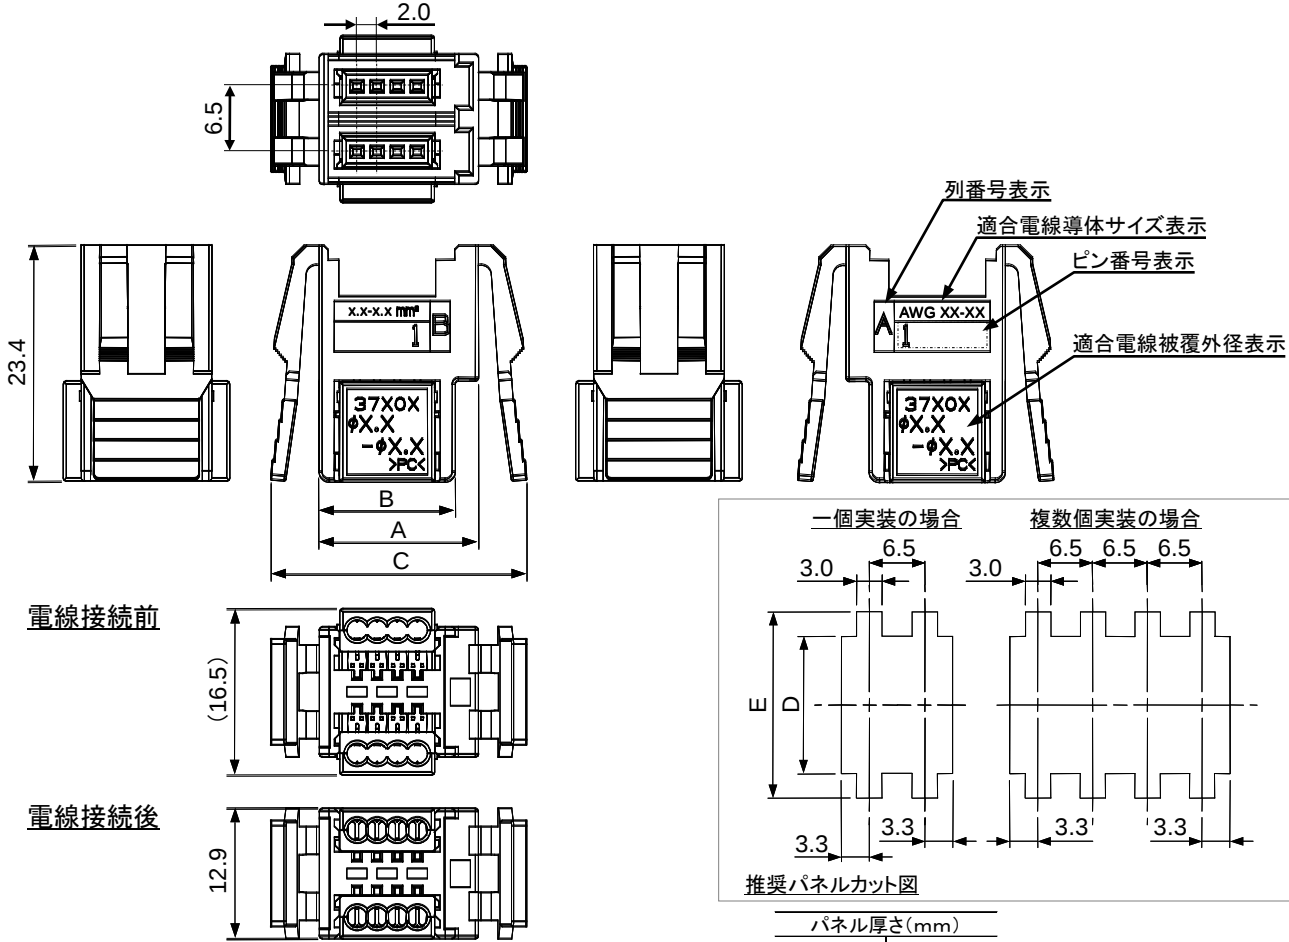

■極数	■製品番号	■A	■B	■C	■D	■E	■E
6(3×2列)	37306-□□□□-0M0 FL	13.8	11.5	(23.4)	14.2	20.0	20.4
8(4×2列)	37308-□□□□-0M0 FL	15.8	13.5	(25.4)	16.2	22.0	22.4

指定外寸公差		
寸法	.0	.00
公差	±.3	±.13

適合電線表

カバー色	ワイヤーマウントソケット 6極 製品番号	ワイヤーマウントソケット 8極 製品番号	適合電線			カバー色
			AWG No.	公称断面積 mm²	仕上がり外径 φ mm	
赤	37306-3101-0M0 FL	37308-3101-0M0 FL	24-26	0.14 - 0.3未満	0.8 - 1.0	赤
黄	37306-3122-0M0 FL	37308-3122-0M0 FL			1.0 - 1.2	黄
オレンジ	37306-3163-0M0 FL	37308-3163-0M0 FL			1.2 - 1.6	オレンジ
緑	37306-2124-0M0 FL	37308-2124-0M0 FL	20-22	0.3以上 - 0.5	1.0 - 1.2	緑
青	37306-2165-0M0 FL	37308-2165-0M0 FL			1.2 - 1.6	青
グレー	37306-2206-0M0 FL	37308-2206-0M0 FL			1.6 - 2.0	グレー

注)電線の導体構成により適合が異なる場合があります。 詳細は弊社販売担当者までお問合わせください。