



## 3M™ STP Cat5 対応ケーブル 固定部用より線タイプ 79100-IE4P-F1-YE

- EtherCAT や PROFINET などの産業用 100Mbps イーサネットに対応
- 柔軟性が高く、這いまわしが容易
- 伝送可能距離：100m (20℃)
- AWG22 2対4 芯ケーブル
- 外被材料に耐油性、耐熱性に優れたビニル混合物を使用
- 適合コネクタ：3M™ 産業用 RJ45 モジュラープラグ 4 極  
3R104-1110-xx0 AM

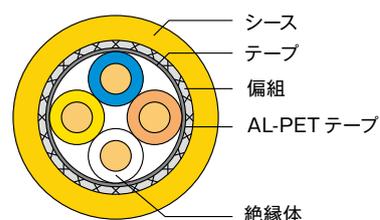

## 3M™ STP Cat5 対応ケーブル 可動部用より線タイプ 79100-IE4P-R1-BK

- EtherCAT や PROFINET などの産業用 100Mbps イーサネットに対応
- 優れた屈曲特性
- 伝送可能距離：50m (20℃)
- AWG23 2対4 芯ケーブル
- 外被材料に耐油性、耐熱性に優れたビニル混合物を使用
- 適合コネクタ：3M™ 産業用 RJ45 モジュラープラグ 4 極  
3R104-1110-xx0 AM

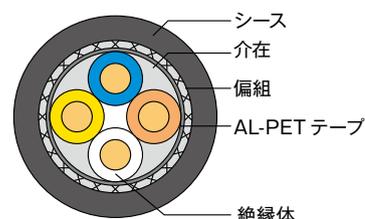


## 3M™ STP Cat5e 対応ケーブル 固定部用単線タイプ 79100-IE8P-F1-OR

- CC-Link IE フィールドネットワーク対応
- 伝送可能距離：100m (20℃)
- AWG24 4対8 芯ケーブル
- 外被材料に耐油性、耐熱性に優れたビニル混合物を使用
- 適合コネクタ：3M™ 産業用 RJ45 モジュラープラグ 8 極  
3R108-0000-000 CE

### 心線の識別表

対番号	絶縁対の色	
	第 1 線心	第 2 線心
1	青	白/青
2	橙	白/橙
3	緑	白/緑
4	茶	白/茶

※第 2 線心は白絶縁体に第 1 線心絶縁体色のストレートラインを 2 本入れる。

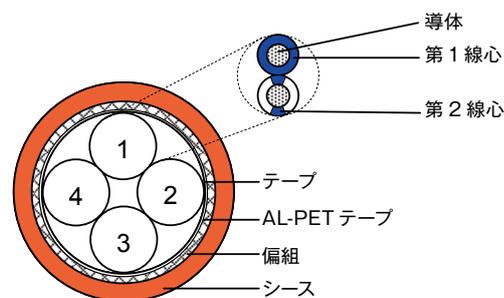

※図中の数字は、対番号を示す。




## 3M™ STP Cat5e 対応ケーブル 固定部用より線タイプ 79100-IE8P-F2-IV

- CC-Link IE フィールドネットワーク対応
- 伝送可能距離：85m (20℃)
- AWG24 4対8 芯ケーブル
- 外被材料に耐油性、耐熱性に優れたビニル混合物を使用
- 適合コネクタ：3M™ 産業用 RJ45 モジュラープラグ 8 極  
3R108-0000-000 CE

### 心線の識別表

対番号	絶縁対の色	
	第 1 線心	第 2 線心
1	青	白/青
2	橙	白/橙
3	緑	白/緑
4	茶	白/茶

※第 2 線心は白絶縁体に第 1 線心絶縁体色のストレートラインを 2 本入れる。

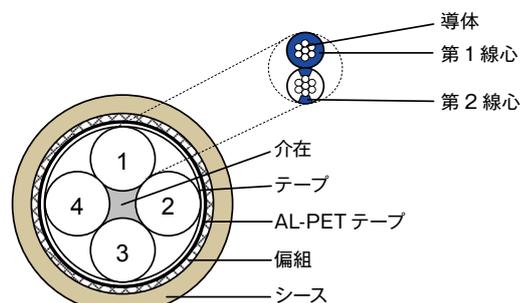

※図中の数字は、対番号を示す。



WEB ページ

※ケーブルアッセンブリ品での提供、及び適合確認済みの他社製ケーブルについては弊社販売担当者までお問い合わせください。

3M は 3M 社の商標です。

<CC-Link><CC-Link/LT><CC-LINK IE>は三菱電機株式会社の商標です。

<EtherCAT>はドイツのベッコフオートメーション株式会社の商標です。

<PROFINET>はプロフィバス協会の商標です。

本製品に関する記載、技術情報およびご提案は信頼できる情報を基にしておりますが、これらがすべてにおいて正確であること、または完全であることについては保証いたしかねます。お客様には、ご使用になる前に本製品を評価し、お客様が意図される用途に適合するかどうかをご判断いただき、本製品のご使用に関するあらゆる危険と責任を負っていただくこととなります。また、本製品に関して弊社最新の出版物に記載されていない事項またはこれと異なるお客様からのご注文書に記載される事項は、権限のある弊社役員により書面で同意されない限り、何ら効力を有さないものとします。

RoHS とは電気・電子機器に含まれる特定の危険物質の使用規制 (RoHS) 指令 2011/65/EU を意味します。

対象製品またはその部品につき以下物質が RoHS における除外アプリケーションである場合を除き、均質材料において以下の規制値を超えて含有していないことを本書作成時点において確認していることを意味します。

別段の 3M による書面がない限り、この情報は 3M の知見およびサプライヤーから提供された情報に依拠するものです。RoHS 規制物質の含有は基準値未満 (a) 鉛、水銀、六価クロム、PBB、PBDE のいずれの物質について最大 0.1 重量パーセント、または (b) カドミウムについて最大 0.01 重量パーセント弊社は、お買い上げの日から 1 年の間、本製品に原材料および製造上の欠陥がないことを保証いたします。これ以外の一切の保証は負いかねます。

万一上記保証期間内に本製品に本保証の対象となる欠陥があるとされた場合、お客様への保証は、弊社の選択により、本製品を交換または補修させていただくか、もしくは本製品のご購入代金を返還させていただくことに限らせていただきます。法令によって禁止される場合を除き、弊社は、本製品から生じる直接的、間接的、特別的、付随的、派生的な損失または損害について一切責任を負いません。

**3M**

スリーエム ジャパン株式会社  
通信・電力ソリューション事業部  
<http://www.mmm.co.jp/electrical/>

Please Recycle. Printed in Japan  
© 3M 2016. All rights reserved  
ENS-137-J

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-012-321**

ナビダイヤル<sup>®</sup> 市内通話料金でご利用いただけます。  
受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)

カタログやサンプルのご請求はファクスまたはEメールで



**0120-282-369**  
**ele-ccc.jp@mmm.com**