

アイコテックは、メートル規格サイズM20～M80のカットアウトに対応した、コネクタ付きケーブルも通すことができるKVT分割式ケーブルグランドを提供しています。これにより、既製のケーブルハーネスを使用したメンテナンスや改造時にも、外径1～35mmのケーブルを、筐体や制御盤に迅速かつ確実に挿入し、最大保護等級IP66/IP68/ULタイプ4Xでシールすることができます。

製品タイプとサイズ

型式	オーダーNo.	グロメット スモール ラージ	ネジ ネジ長	梱包 単位
KVT-ER 25 ¹	45450	1 -	M25 × 1.5 長さ: 18 mm	10
KVT-ER 32	45452	1 -	M32 × 1.5 長さ: 18 mm	10
KVT-ER 50 2	45454	2 -	M50 × 1.5 長さ: 18 mm	5
KVT-ER 63 1	45455	- 1	M63 × 1.5 / 長さ: 18 mm	5
KVT-ER 63 4	45456	4 -	M63 × 1.5 長さ: 18 mm	5
KVT 20 ²	■ 45034 ■ 45024	1 -	M20 × 1.5 長さ: 14 mm	10
KVT 25 ¹	■ 45035 ■ 45025	1 -	M25 × 1.5 長さ: 14 mm	10
KVT 32	■ 45036 ■ 45026	1 -	M32 × 1.5 長さ: 14 mm	10
KVT 32 + KGM-SUB-D9	■ 45037 ■ 45027	1 -	M32 × 1.5 長さ: 14 mm	10
KVT 40	■ 45203 ■ 45028	1 -	M40 × 1.5 長さ: 14 mm	10
KVT 40 + KGM-PB	■ 45205 ■ 45029	1 -	M40 × 1.5 長さ: 14 mm	10
KVT 50 2 ³	■ 45204 ■ 45030	2 -	M50 × 1.5 長さ: 14 mm	5
KVT 50 2 ³ + KGM-SUB-D25	■ 45206 ■ 45031	2 -	M50 × 1.5 長さ: 14 mm	5
KVT 63 1	■ 45212 ■ 45112	- 1	M63 × 1.5 長さ: 14 mm	5
KVT 63 4	■ 45215 ■ 45115	4 -	M63 × 1.5 長さ: 14 mm	5

仕様 KVT-ER

材質	材質: ポリプロピレン (PP) 一体形ガスケット: エラストマ
難燃性グレード	UL94-V0、自己消火性
保護等級	IP65/IP66/IP67/IP68
温度	-40℃～+110℃ (定常)
特性	ハロゲンフリー、シリコンフリー

仕様 KVT

材質	ポリカーボネイト (PC)
難燃性グレード	UL94-V0、自己消火性
保護等級	IP54
温度	-30℃～+100℃ (定常)
特性	ハロゲンフリー、シリコンフリー

¹ 最大ケーブル径 15 mm
² 最大ケーブル径 11 mm
³ 灰色の型番にのみ対応 |
アダプターグロメットAT-K-Mとの併用不可



*4X 屋内専用



KVTシステム

コネクタ付きケーブル用分割式ケーブルグランド

丸紅エレクトロニクス株式会社

〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目6番20号 TEL: 06-6344-2111 FAX: 06-6346-6611
URL: <https://www.m-ele-next.co.jp>

特殊部品カンパニー
新横浜支店 (045-474-9524) ・名古屋支店 (052-201-7071) ・大阪支店 (06-7656-3690)

事業所
仙台支店・関東支店 川越オフィス・関東支店 新横浜オフィス・浜松支店・名古屋支店・北陸出張所 (富山)
京滋支店 (京都) ・大阪支店・姫路支店・四国支店 (高松) ・九州支店 (福岡)

Marubeni
Ele-Next



サンプル希望は
こちら:
www.icotek.com




分割式ケーブルグラウンド

(ネジ留め式/工具不要挿込み式)

ネジ留め式

ケーブルグラウンドの上部部品を本体にネジ留めすることにより、高い締付け力が得られます（ステンレス製ネジが標準）。



非常に頑丈



シール内蔵

非常に高い保護等級

IP68まで(EN60529-2014-09に適合証明済み)

KVT-ER 63|4

黒色が入手可能

DIN EN 62444による非常に確かなストレンリリース

プラグ（栓）


ケーブルエントリの使用しない被膜をシールします。

端末処理済みケーブルの保証

ロックナットが同梱されています。


迅速で簡単な取付け

KVT分割式ケーブルエントリフレームは、標準化された取付け穴に、簡単にネジ取付けできます。

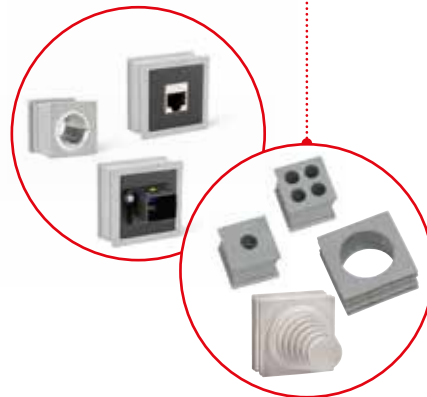

高いケーブル密度

2本や4本を通せる実用的なグロメットがケーブル密度を非常に向上させます。（このリーフレットの裏側にあるケーブルグラウンドの外観をご参照下さい）



一貫した分割システム

端末処理されたケーブル用分割式グロメット。ケーブルグロメットに個々に組付ける分割式フレーム。改造やメンテナンスが簡単に迅速に実施可能です。



黒色と灰色が選択可能



シールは別々

挿込み取付け
工具不要組立て

KVT 63|4

保護等級IP54

(EN60529-2000-09に適合証明済み)

非常に確かなストレンリリース