
103xx-E2W0-008

ミニチュアデルタリボン (MDR)システム ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキット ハーフピッチ1/0コネクタの「業界の標準品」MDRシステム


ハーノビッチ1/0コネクタの「美界の標準品」MDRシステム ワイヤーマウントリセプタクルを中継用途で機器間延長接 続可能

プラグ用シェルのラッチ機構がそのまま使用可能

RoHS Compliant



[材料及び処理		材料及び処理	備考 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
	プラスチックシェルボディ(2個)	РТВ	UL94V-0、黒色
	ケーブルクランプ(2個)	ステンレス鋼	
	ネジM2.6×10(2個) ナットM2.6(2個) ネジM2×6(2個)		
[適合対象]	コネクタ	ケーブル外覆仕上がり径(MAX.)	
		20極、26極: 12.0mm	
	102XX-02 0-00		
[各種特性]	使用温度		
	- 55 ~ 85		

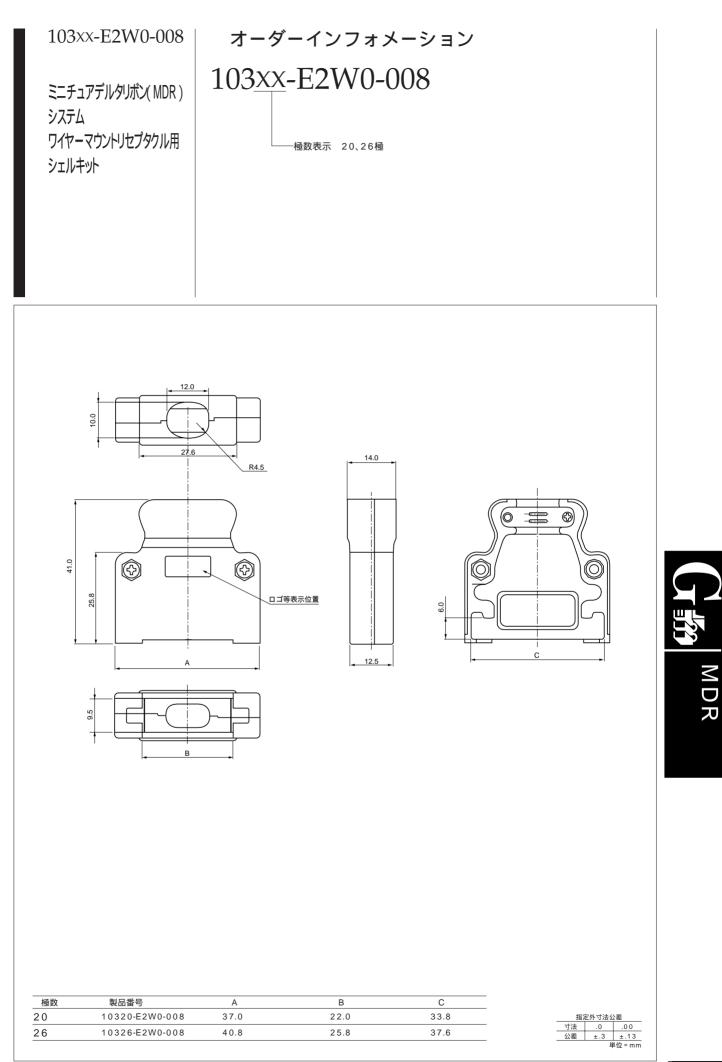

G-38