



シュレーゲル社製

超薄型コントロールユニット一体型
非常停止スイッチ

一般データ

型式	FRVKOO(_AU), FRVKOOI(_AU)
内容	非常停止スイッチ、ボカ除け機能
取得安全規格	
接点構成	2NC + 1NO もしくは 2NC
保護等級	IP66 もしくは IP67
保存温度範囲	-40°C ~ 80°C
動作温度範囲	-25°C ~ 70°C
機械的寿命	50000回

電氣的仕様 IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Sect. 200) に依る

使用カテゴリ	AC15 B300
定格絶縁電圧 U_i	250 V AC
定格動作電圧 U_e	240V AC もしくは 120V AC
定格動作電流 I_e	1.5A もしくは 3A
遮断容量	10倍
遮断電流	5A

テクニカルデータ


取付け穴径	22.3mm
リリース方式	ツイストリリース (右もしくは左)
取付け方向	特になし
規格	EN 60947-5-1, EN 60068-2-1/-2-2/-2-30

特長

- コンタクトブロッカー一体型 (2NC, 2NC + 1NO)
- 見ただ目でわかる動作状態

5 μ m金メッキ仕様 (...AUタイプの電氣的特長)

動作電圧	20mV~42V AC/DC
動作電流	1mA~250mA

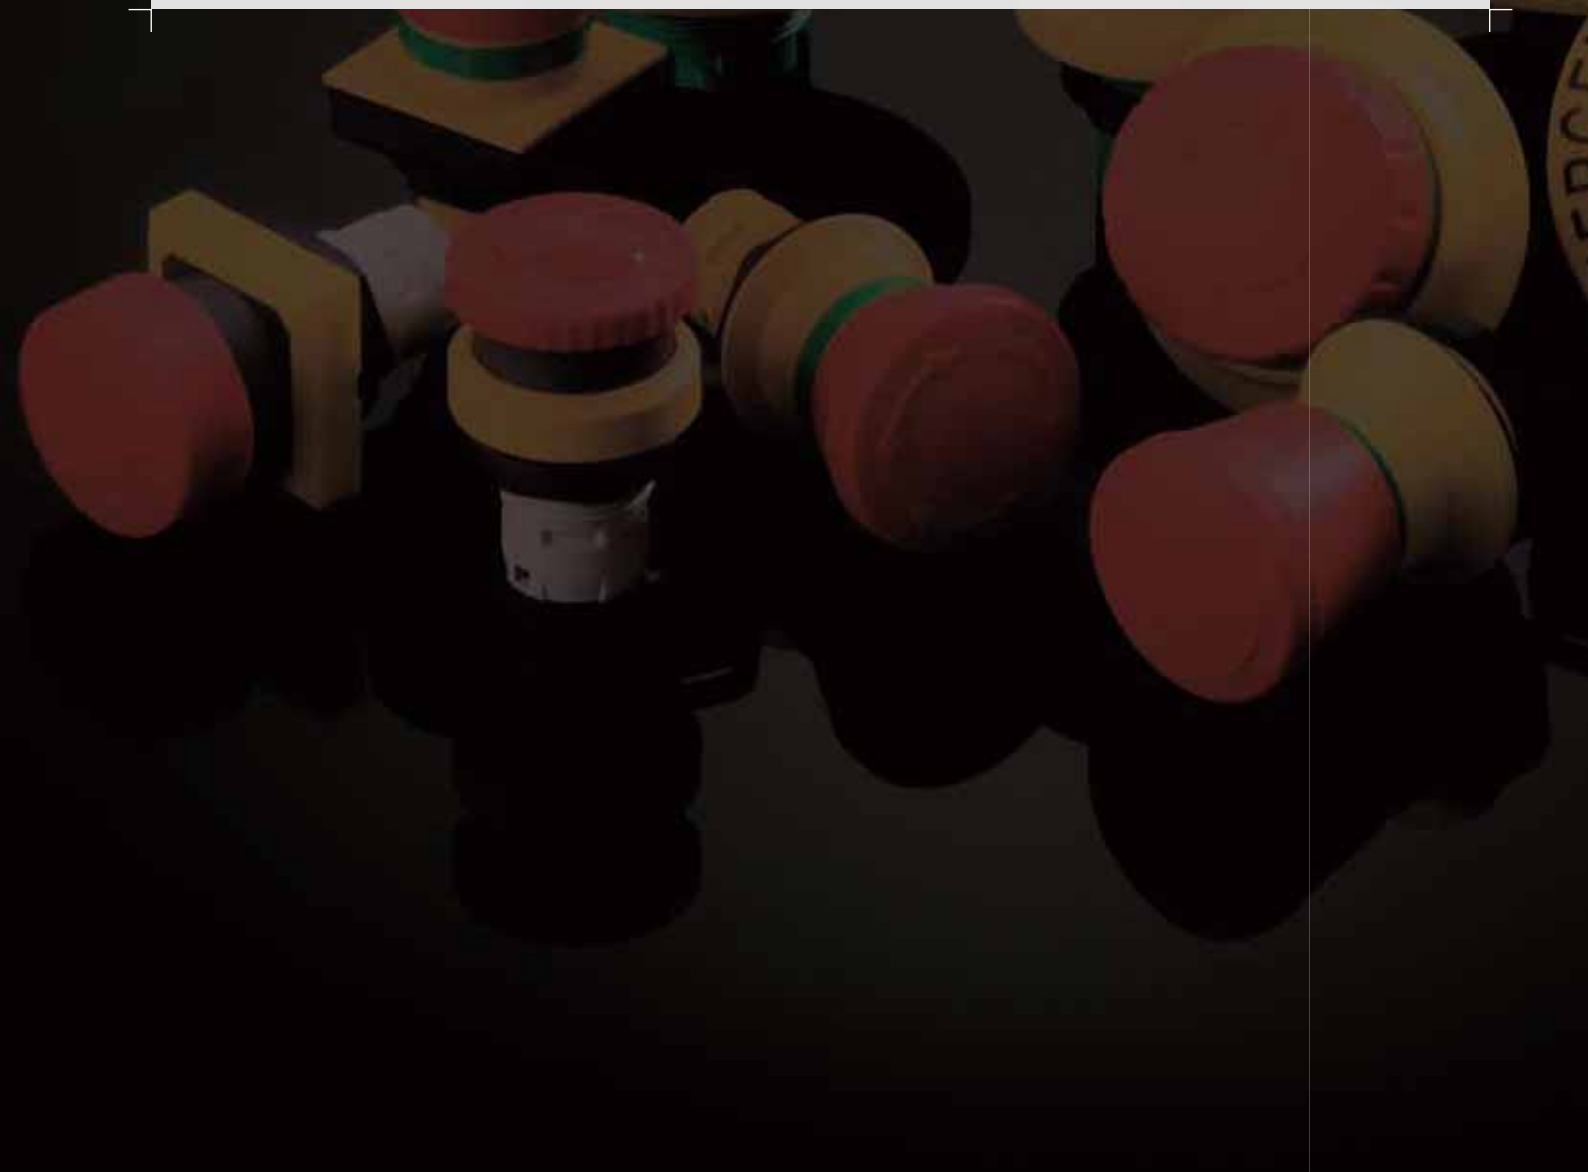

非常停止スイッチ


イラストレーション

寸法

説明


型式

IP65




一体型非常停止スイッチ

シリーズ	FRVK
取付け穴径	Ø 22 mm
結線方法	2.8×0.8mmファストン端子
接点構成	2NC
ポカ除け機能	機能あり
コンタクトポジション表示	表示あり
アンチロックカラー	なし
リリース方式	ツイスト方式 (右もしくは左)
マッシュルームヘッド色	赤色
本体色	黄色




FRVKOO

IP65




一体型非常停止スイッチ

シリーズ	FRVK
取付け穴径	Ø 22 mm
結線方法	2.8×0.8mmファストン端子
接点構成	2NC + 1NO
ポカ除け機能	機能あり
コンタクトポジション表示	表示あり
アンチロックカラー	なし
リリース方式	ツイスト方式 (右もしくは左)
マッシュルームヘッド色	赤色
本体色	黄色




FRVKOOI

IP65



昭光式一体型非常停止スイッチ

シリーズ	FRVK
取付け穴径	Ø 22 mm
結線方法	2.8×0.8mmファストン端子
接点構成	2NC
ポカ除け機能	機能あり
コンタクトポジション表示	表示あり
アンチロックカラー	なし
リリース方式	ツイスト方式 (右もしくは左)
マッシュルームヘッド色	赤色
本体色	黄色



FRVKLOO


非常停止スイッチ

イラストレーション 寸法

説明


型式

IP65




一体型非常停止スイッチ

シリーズ FRVK
 取付け穴径 Ø 22 mm
 結線方法 PCB取付け
 接点構成 2NC
 ポカ除け機能 機能あり
 コンタクトポジション表示 表示あり
 アンチロックカラー なし
 リリース方式 ツイスト方式 (右もしくは左)
 マッシュルームヘッド色 赤色
 本体色 黄色




FRVKOOP

IP65




一体型非常停止スイッチ

シリーズ FRVK
 取付け穴径 Ø 22 mm
 結線方法 PCB取付け
 接点構成 2NC + 1NO
 ポカ除け機能 機能あり
 コンタクトポジション表示 表示あり
 アンチロックカラー なし
 リリース方式 ツイスト方式 (右もしくは左)
 マッシュルームヘッド色 赤色
 本体色 黄色




FRVKOIP

IP65



照光式一体型非常停止スイッチ

シリーズ FRVK
 取付け穴径 Ø 22 mm
 結線方法 PCB取付け
 接点構成 2NC
 ポカ除け機能 機能あり
 コンタクトポジション表示 表示あり
 アンチロックカラー なし
 リリース方式 ツイスト方式 (右もしくは左)
 マッシュルームヘッド色 赤色
 本体色 黄色



FRVKLOOP

丸紅エレクトロニクス株式会社

〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目6番20号 TEL: 06-6344-2111 FAX: 06-6346-6611
 URL: <https://www.m-ele-next.co.jp>

特殊部品カンパニー

新横浜支店 (045-474-9524) ・名古屋支店 (052-201-7071) ・大阪支店 (06-7656-3690)

事業所

仙台支店・関東支店 川越オフィス・関東支店 新横浜オフィス・浜松支店・名古屋支店・北陸出張所 (富山)
 京滋支店 (京都) ・大阪支店・姫路支店・四国支店 (高松) ・九州支店 (福岡)

Marubeni
 Ele-Next

